Webserveradgang ved
TVVR40000 / TVVR40010 / TVVR40020
TVVR50010 / TVVR50020

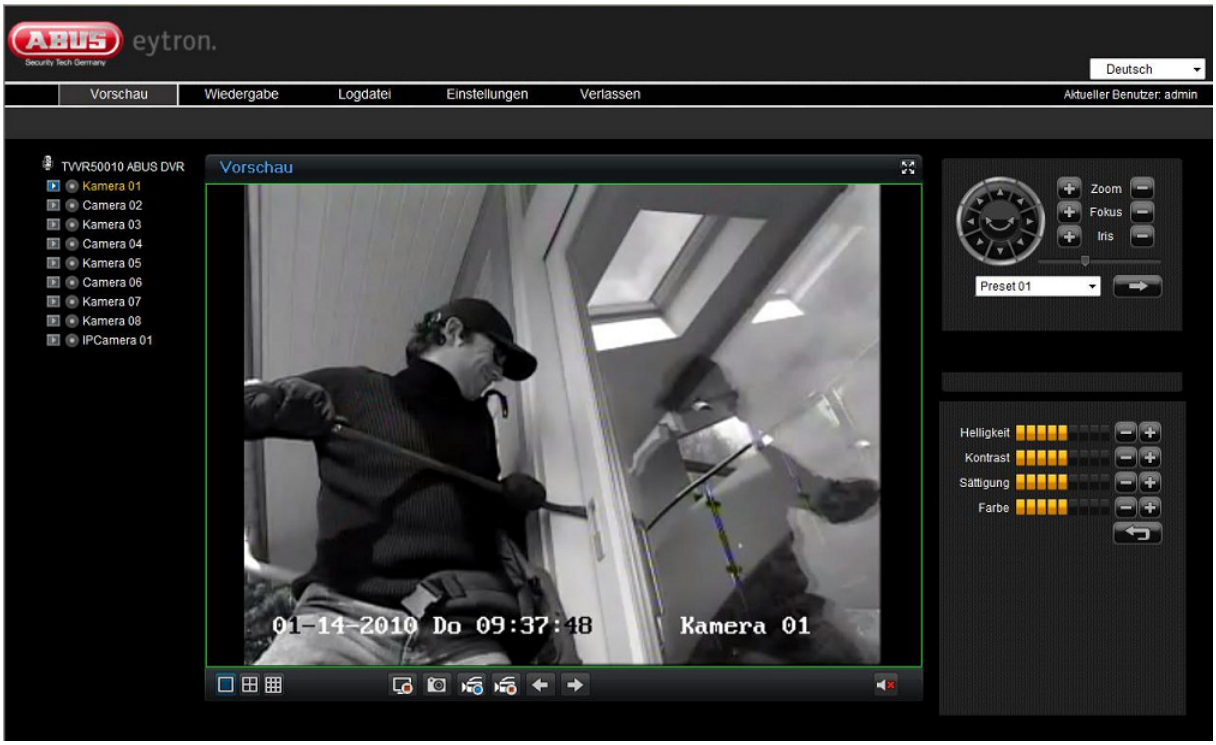

Brugerhåndbog

Version 1.0

Deutsch

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

Eine Auflistung der Inhalte finden Sie im Inhaltsverzeichnis mit Angabe der entsprechenden Seitenzahlen.

English

These user manual contains important information for installation and operation.

This should be also noted when this product is passed on to a third party.

Therefore look after these operating instructions for future reference!

A list of contents with the corresponding page number can be found in the index.

Français

Ce mode d'emploi appartient à de produit.

Il contient des recommandations en ce qui concerne sa mise en service et sa manutention.

Veuillez en tenir compte et ceci également lorsque vous remettez le produit à des tiers. Conservez ce mode d'emploi afin de pouvoir vous documenter en temps utile!

Vous trouverez le récapitulatif des indications du contenu á la table des matières avec mention de la page correspondante.

Nederlands

Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product.

Er staan belagrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikname en gebruik, ook als u dit product doorgeeft aan derden.

Bewaar deze hendleiding zorgvuldig, zodat u deze later nog eens kunt nalezen!

U vindt een opsomming van de inhoud in de inhoudsopgave met aanduiding van de paginanummers.

Dansk

Denne manual hører sammen med dette produkt.

Den indeholder vigtig information som skal bruges under opsætning og efterfølgende ved service.

Dette skal huskes også når produkter gives videre til anden part. Læs derfor denne manual grundigt igennem også for fremtiden.

Indholdet kan ses med sideanvisninger kan findes i indekset .

i Vær opmærksom på oplysningerne i den separate korte vejledning og betjeningsvejledningen. Disse finder du på internettet på www.abus-sc.com

Webinterface

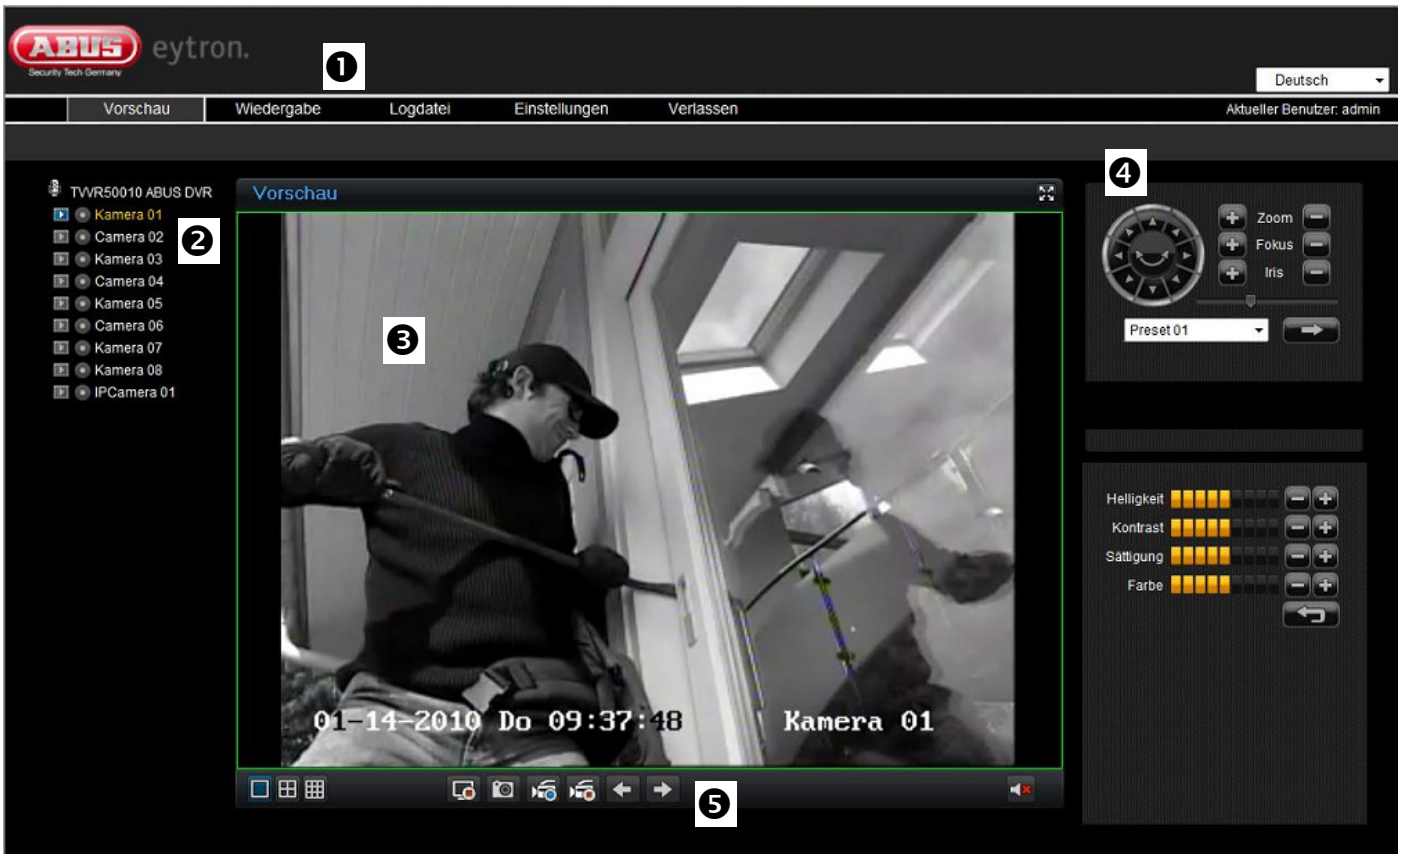

Åbn webinterface

Det er absolut nødvendigt med korrekte netværksindstillinger, hvis du vil fjernstyre apparatet og overvågningen via Internet Explorer.

Oplysning

Læs venligst oplysningerne i afsnittet Netværk i betjeningsvejledningen.

Når man opretter forbindelse første gang, skal ‚ActiveX-objekter' hentes for at få vist webinterfacet korrekt.

1. Indtast optagerens IP-adresse i Internet-Explorer.

- Login-skærmen åbnes:

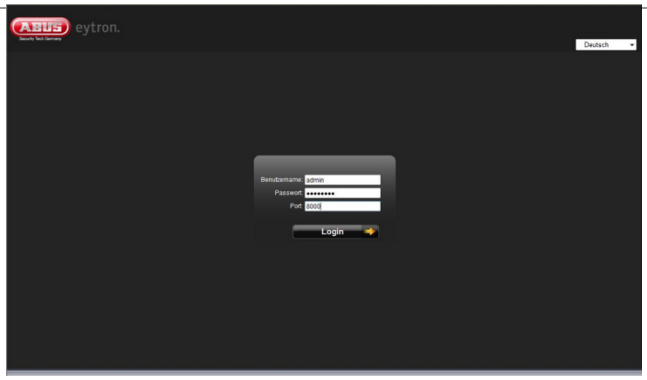

2. Indtast bruger, password samt porten, og klik på Login med musen.

Forudindstillet i optageren er:

Bruger: admin
Password: 12345
Port: 8000

Oplysning

Hvis password-funktionen skulle være deaktiveret i optagerens menu, spørges der ved netværksadgang alligevel efter passwordet.

Preview

Preview-vinduet er opdelt i fem områder:

Nr.	Område
❶	Preview, Afspilning, Logfil, Indstillinger, Afslut
❷	Kameraoversigt
❸	Preview
❹	Styring af tilsluttede PTZ-kameraer
❺	‚Shortcuts' til styring af preview

1. Vælg det ønskede kamera i kameraoversigten (2).

- Livebilledet vises ved at klikke på Play-symbolet, som vises i preview.
- Klik på optagelsessymbolet for at starte en optagelse på pc'en for kameraet.

2. For at tilføje flere kameraer i multi-visningen skal du vælge den ønskede visning.

- Klik på det ønskede felt, som derefter fremhæves med en grøn ramme.
- Ved at klikke på afspilningssymbolet af det ønskede kamera tilføjes billedet nu til preview-visningen.

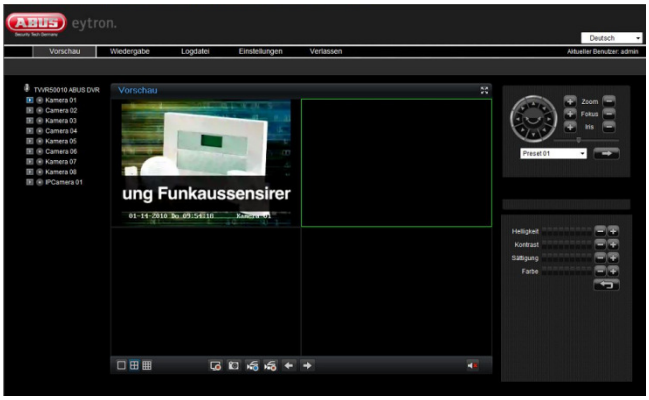

3.Shortcuts(5) anvendes til styring af preview.

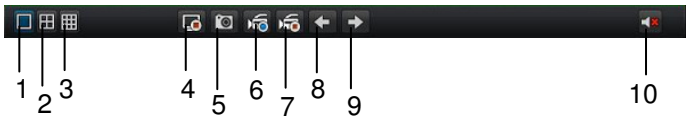

Nr.	Betydning af symbolet
1	Fuldskærm-modus
2	9x kameralayout
3	16x kameralayout
4	Afslut preview
5	Oprettelse af et straksbillede af det valgte kamera
6	Start optagelse af alle valgte kameraer
7	Afslut optagelse af alle valgte kameraer
8	Forrige side, spring et enkelt billede tilbage
9	Næste side, spring et enkelt billede frem
10	Tænd/sluk audioafspilning

Med dette kontrolfelt kan du indstille skærmvisningens lysstyrke, kontrast, mætning og farve.

Afspilning

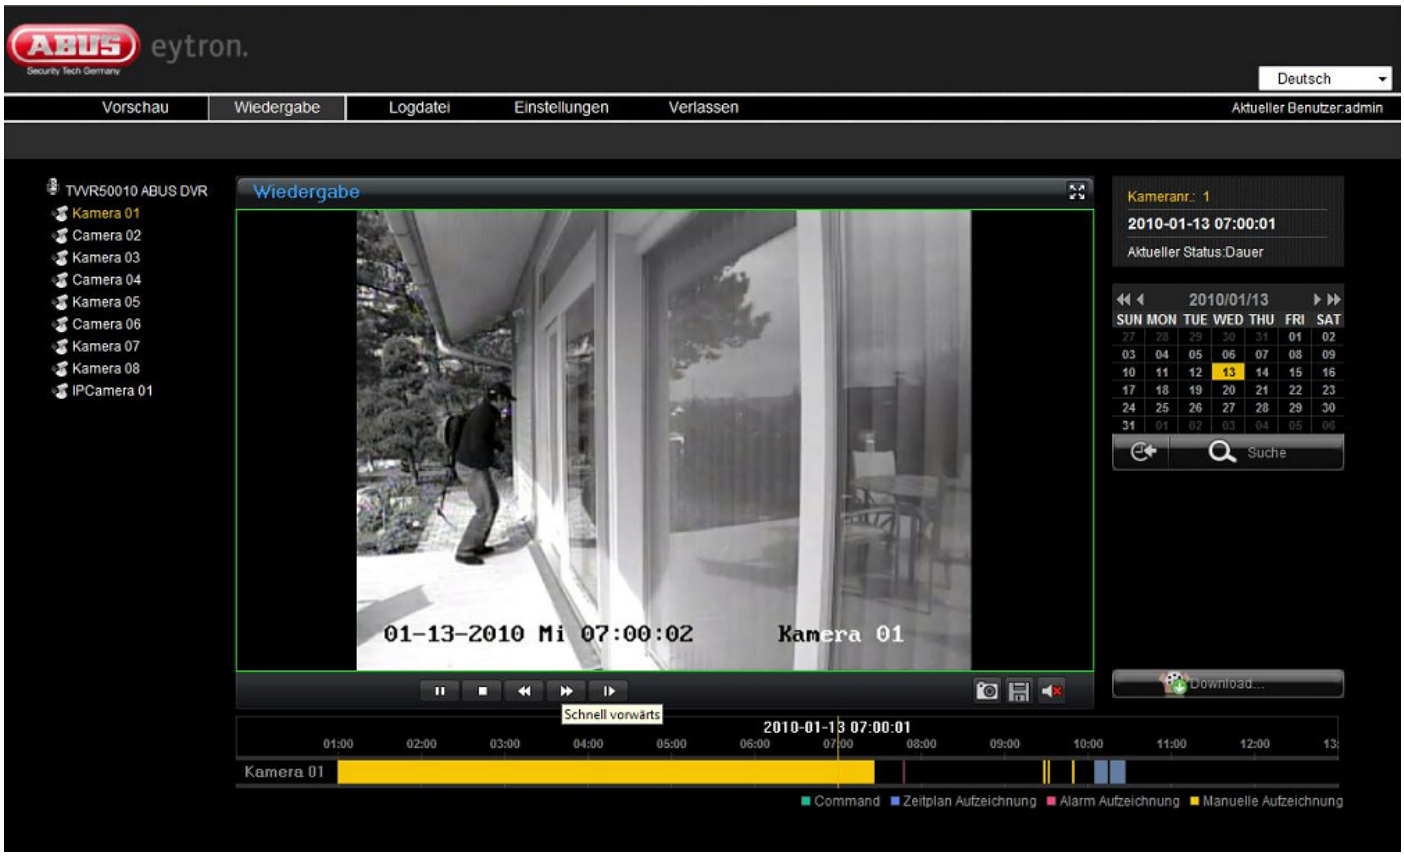

1. Klik på **Afspilning** i menuen (1).
2. Vælg det ønskede kamera i kameraoversigten (2).
3. Vælg datoen i kalenderen. Den valgte dag har en gul baggrund.
4. Aktiver indtastning af klokkeslæt til venstre for lupsymbolet for at søge målrettet efter optagelser.
5. Klik på **Søg** ved lupsymbolet.

Optagelser, der passer til søgningen, vises og kan afspilles.

- Styr afspilningen via kontrolfelterne.

Nr.	Betydning af symbolet
1	Start afspilning / pause
2	Stop: Stop afspilning
3	Sænk afspilningshastighed
4	Forøg afspilningshastighed
5	Billede for billede: skift et billede videre ad gangen

Nr.	Betydning af symbolet
1	Opret straksbillede
2	Gem videoklip på lokal pc. Klik igen for at afslutte oprettelse af videoklip
3	Tænd/sluk audio

Logfil

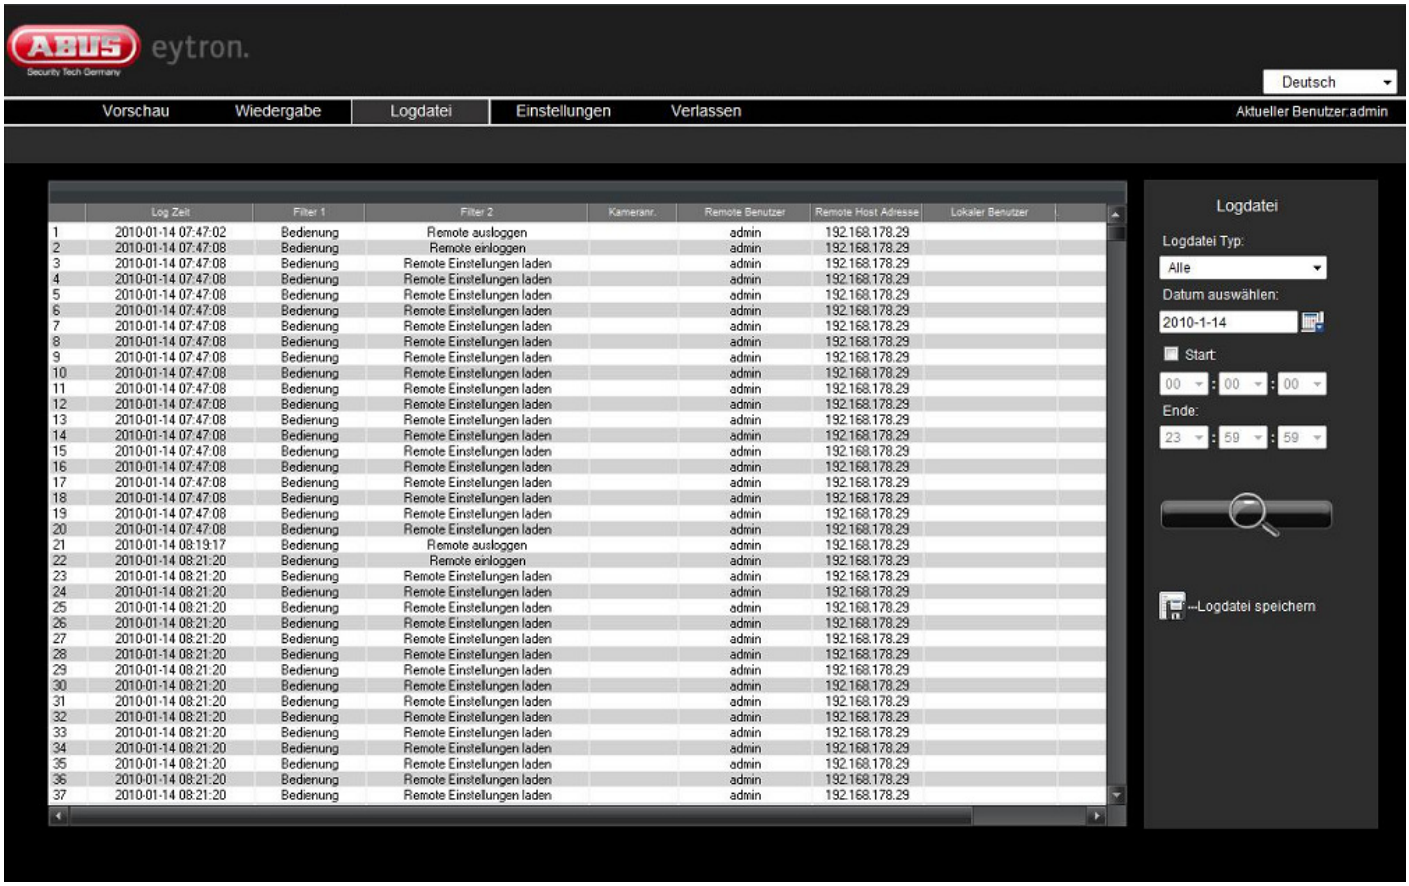

Gennemsøg log

1. Klik på **Logfil** i menuen (1).
2. I feltet **Logfil-type** kan du vælge et filter.
3. Vælg datoen i kalenderen.
4. Aktiver ‚checkboksen' **Start** for at søge målrettet efter optagelser i en periode.
5. Klik på lupsymbolet for at starte søgningen.

- Marker flere efter hinanden følgende resultater ved at holde SHIFT-tasten nede eller enkelte søgeresultater ved at trykke på STRG-tasten.
- Klik på **diskettesymbolet** for at gemme søgeresultaterne lokalt på din pc i Excel-formatet.

Indstillinger

Lokal indstilling

1. Klik på **Indstillinger** i menuen (1) og derefter på **Lokal** for at skifte pc'ens indstillinger.

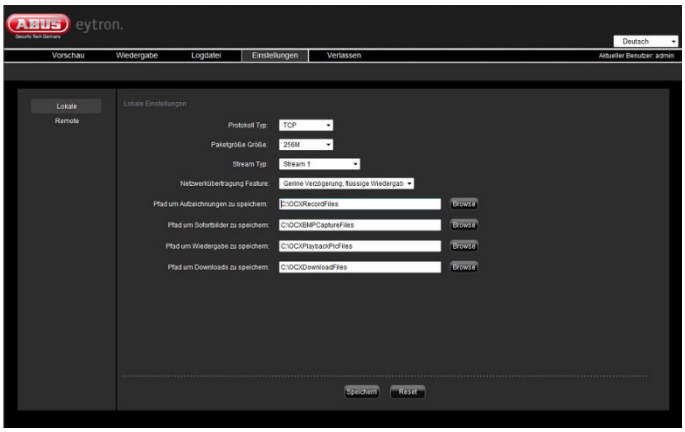

Protokoltype	Vælg mellem netværksprotokollerne TCP og UDP. Ved UDP sendes datapakkerne til modtagerne uden at overførslen bekræftes. Ved TCP bekræftes overførslen og er således mere stabil men langsommere end UDP.
Pakkestørrelse	Her kan du fastlægge streamens kvalitet ved netværksoverførsel fra optageren. Jo højere værdien er, jo bedre er billedkvaliteten. Hvis den indstillede værdi er større end den eksisterende båndbredde, mister du enkelte billeder, eller det kan medføre, at streamen afbrydes.
Streamtype	På optageren indstiller du optagelsesparametrene for Stream 1 (fortløbende optagelse) og Stream 3 (netværksoverførsel). Vælg her, hvilke indstillinger der skal anvendes for overførslen.
Netværksoverførsel-feature	Her kan du vælge mellem forudindstillede værdier for at optimere overførslen.
Sti til lagring af optagelser	Hukommelsessted til optagelser på den lokale pc.
Sti til lagring af straksbilleder	Hukommelsessted på den lokale pc til straksbilleder, som er blevet oprettet i livevisningen.
Sti til lagring af afspilning	Hukommelsessted på den lokale pc til straksbilleder, som er blevet oprettet under afspilningen.
Sti til lagring af downloads	Hukommelsessted til downloads på den lokale pc.

Remote-indstillinger: Analoge kameraer

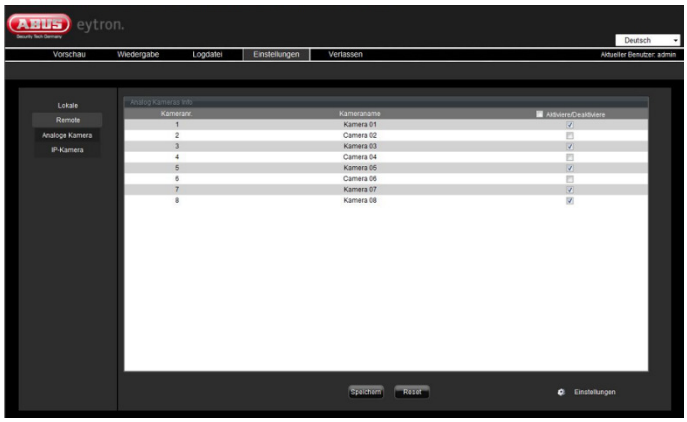

- Aktiver/deaktiver ‚checkboksen' af det pågældende kamera for at aktivere hhv. deaktivere det.
- Bekræft med **Gem**, eller gendan de oprindelige indstillinger med **Reset**.

Remote-indstilling: IP-kameraer

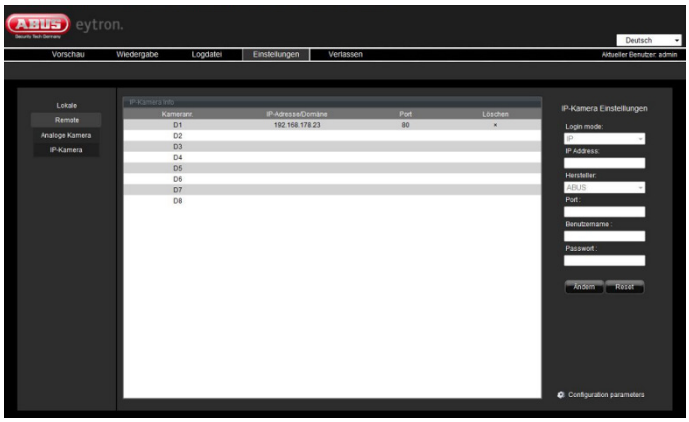

- På skærmen listes de IP-kameraer op, der er tilsluttet til optageren.
- Vælg det pågældende IP-kamera ved at klikke på rækken.
- Parametrene af det valgte IP-kamera skrives automatisk i konfigureringsfelterne til højre.
- Bekræft med **Skift**, eller gendan de oprindelige indstillinger med **Reset**.

Remote-optagerindstillinger

1. Klik i Indstillinger: Remote-indstillinger nederst til højre på Indstillinger.
   Følgende vindue åbnes:

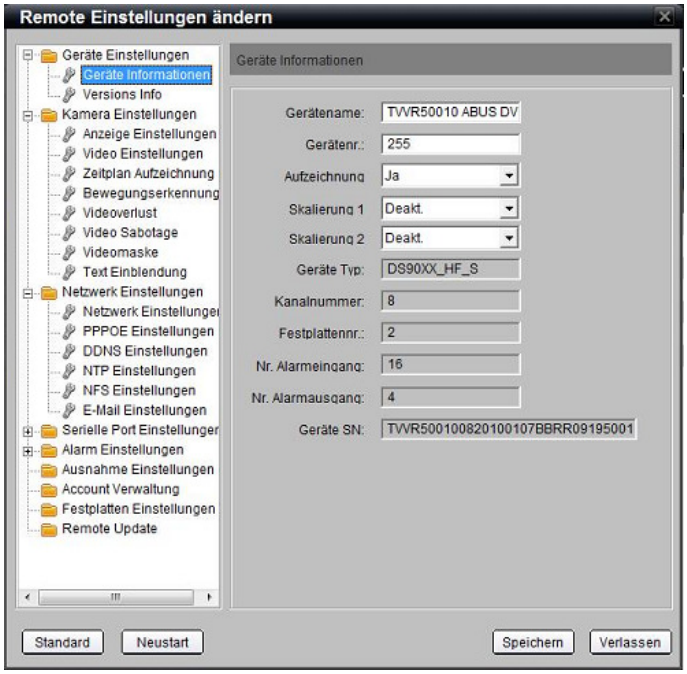

Du kan nu direkte skifte optagerens indstillinger. For at anvende ændringer skal du klikke på tasten Gem.

Apparatindstillinger	Apparatinformation, Versions-info
Kameraindstillinger	Visningsindstillinger, Videoindstillinger, Kalenderoptagelse, Bevægelsesregistrering, Mistet video, Videosabotage, Privatzone, Tekstvisning
Netværksindstillinger	Netværksindstillinger, PPPOE-indstillinger, DDNS-indstillinger, NTP-indstillinger, NFS-indstillinger, E-mail-indstillinger
Seriel port-indstillinger	RS-232-indstillinger, RS-485-indstillinger
Alarmindstillinger	Alarmindgangsindstillinger, Alarmudgangsindstillinger
Undtagelsesindstillinger	Administrer undtagelser
Kontoadministration	Brugeradministration
Harddiskindstillinger	Formater harddiske, Tildel grupper
Remote-opdatering	Firmware-opdatering via netværk

Afslut

1. Klik på **Afslut** i menuen (1).

- Der vises følgende forespørgsel:

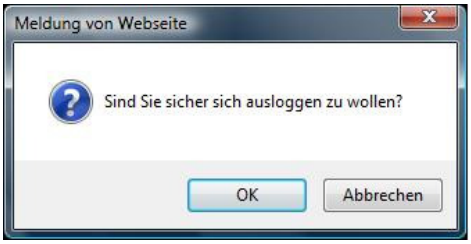

- Bekræft med **OK**, eller luk vinduet med **Afbryd**.
- Efter udlogningen kommer du tilbage til login-skærmen.

ABUS digitaloptager Webserver

TVVR40000 / TVVR40010 / TVVR40020

TVVR50010 / TVVR50020

Producent
ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5
D-86444 Affing (Germany)